

Dit document wordt u aangeboden door de
Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid

Het kan vrij verspreid worden op voorwaarde dat
de bron en het URL vermeld worden

**Kruispuntbank
van de
Sociale Zekerheid**

Sint-Pieterssteenweg 375
B-1040 BRUSSEL

Tel: +32 2 741 83 11
Fax: +32 2 741 83 00

Bijwerking van het personenrepertorium aan de hand van de codes hoedanigheid/fase (607M)

INHOUD

1°	INLEIDING	3
2°	WAAR KAN DIT DOCUMENT WORDEN GESITUEERD TEN OPZICHTE VAN DE WERKZAAMHEDEN VAN DE K SZ ?	3
3°	OVERZICHT VAN DE BASISBEGRIPPEN	4
	3.1. DRIE SOORTEN "LIJNEN"	4
	3.2. AAN WELKE GEGEVENS WORDT IN DIT DOCUMENT AANDACHT BESTEED ?	5
4°	NADERE GEGEVENS M.B.T. DE EIGENLIJKE BEWERKING	6
	4.1. NUT VAN DE AANVRAAG TOT BIJWERKING :	6
	4.2. JUISTE BETEKENIS VAN DE BIJWERKING :	7
5°	LAY-OUT VAN DE OVERGEMAAKTE RECORDS 607M	9
	5.1. OPMERKING I.V.M. DE GEBRUIKTE CODERING	9
	5.2. RECORD 607M - VOORLEGGING	11
	5.3. RECORD 607M - ANTWOORD	12
	5.4. NADERE BEPALING VAN DE WAARDE DIE AAN BEPAALDE ZONES VAN HET REPERTORIUMGEDEELTE VAN DE PREFIX WORDT TOEGEKEND :	13
	5.5. NADERE BEPALING VAN DE WAARDE DIE AAN BEPAALDE ZONES VAN HET GEGEVENSGEDEELTE WORDT TOEGEKEND :	14
6°	MEEST VOORKOMENDE RETURNCODES	15

1° Inleiding

In deze brochure wordt de procedure voor de aanpassing of de annulering van een lijn van het KSZ-
personenrepertorium via het oude formulier 607M beschreven.

De mogelijkheden van het nieuwe formulier U607 zijn voor de meeste instellingen interessanter. Daarom wordt aangeraden om eerst de documentatie over formulier U607 te lezen, en na te gaan of de mogelijkheden van dit nieuwe formulier de behoeften niet dekken.

Deze documentatie is bestemd voor instellingen die het formulier 607M reeds benutten of die lijnen met een voorlopige inschrijving in het KSZ-personenrepertorium willen aanpassen.

2° Waar kan dit document worden gesitueerd ten opzichte van de werkzaamheden van de KSZ ?

Een bijwerking in het personenrepertorium gebeurt steeds vanaf een bestaande lijn. Het systeem zoekt bedoelde lijn op en wijzigt het in de gewenste gegevens of annuleert de bedoelde lijn.

De bijwerking impliceert dat er voordien een lijn werd aangemaakt; de aanmaak van een lijn vindt immers plaats na één van de volgende verwerkingen :

- een voorlopige inschrijving (formulier I605 of IT 603A of IT 601R),
- een definitieve inschrijving (formulier I605 of IT 604A of IT 605A),
- een integratie (formulier I605) of IT 605A.

De bijwerking van het personenrepertorium gebeurt aan de hand van een record dat men tijdens de
hele uitwisseling terugvindt, nl. het record 607M.

De bijwerking van een lijn in het personenrepertorium houdt in dat de codes hoedanigheid/fase en/of de periodes worden gewijzigd.

Bijgevolg wordt uitsluitend de prefix - versie A1 gebruikt.

De volledige stroom "607M" verloopt in vaste structuur.

De bijwerkingsprocedure zal aanleiding geven tot de controles voorzien door het verwijzings- en het personenrepertorium van de KSZ.

Formulier 607M kan zowel on-line als via mailbox ingestuurd worden. De eigenlijke verwerking gebeurt steeds on-line.

Indien men de formulieren via mailbox instuurt, worden de antwoorden ook via mailbox opgestuurd.


3° Overzicht van de basisbegrippen

3.1. Drie soorten "lijnen"

In dit document wordt een onderscheid gemaakt tussen de 3 volgende soorten lijnen :

➤ de lijnen met significatieve waarden voor de codes hoedanigheid/fase en periodes:


- Code die de dossiers aanduidt met specificatie van de periode.

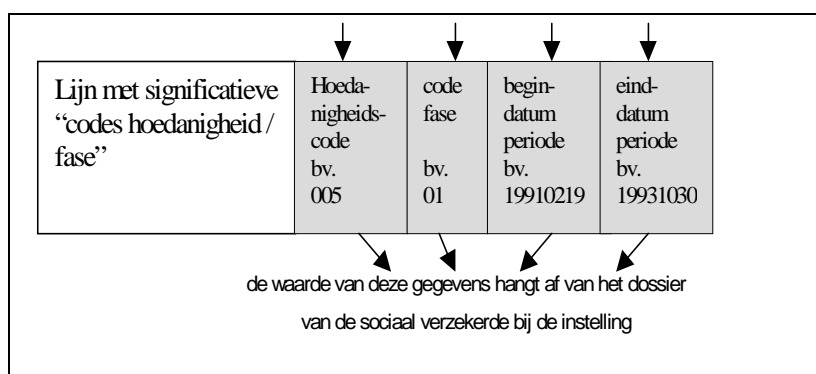

➤ de lijnen


met codes hoedanigheid/fase gelijk aan "0": definitieve inschrijving

- In dit geval zijn de codes hoedanigheid/fase gelijk aan "0" en wijst er enkel op dat het INSZ gekend is bij de sector.
- Het betreft hier lijnen die werden aangemaakt naar aanleiding van inschrijvingen of integraties zonder significatieve hoedanigheid/fase (604A of 605A of I605).

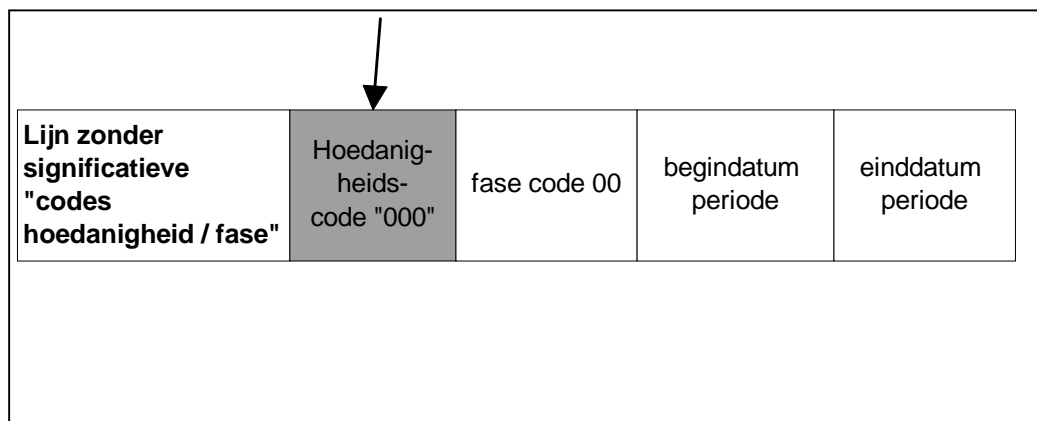

➤ **de lijnen van voorlopige inschrijving :**


- Ze bevatten de hoedanigheidscode "902". Deze code **wordt enkel gebruikt** om aan te geven dat het om een voorlopige inschrijving gaat.
- Deze lijnen worden aangemaakt naar aanleiding van aanvragen tot voorlopige inschrijving (603A) of bij een fonetische opzoeking met toekenning van een KSZ-n° (IT 601R) of via de I605.

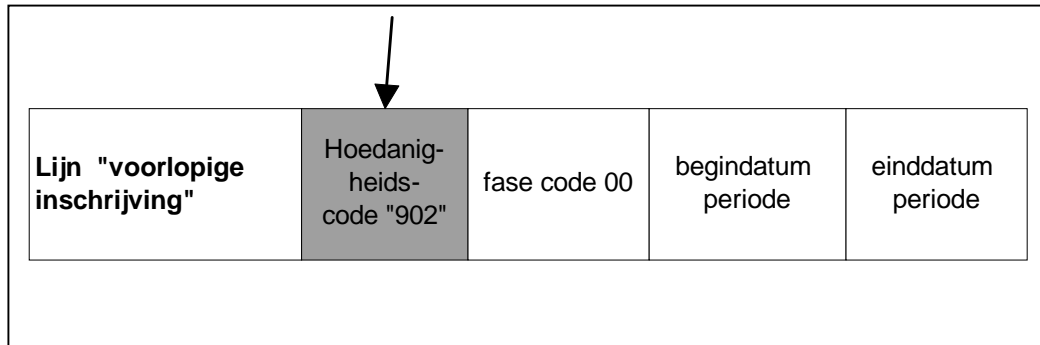

Opmerkingen:

- Deze 3 lijnen met identieke layout verschillen van elkaar door de waarde van de zones waaruit ze worden samengesteld.
- *Deze 3 soorten lijnen zullen in de gehele brochure als referentie dienen.*

3.2. Aan welke gegevens wordt in dit document aandacht besteed ?

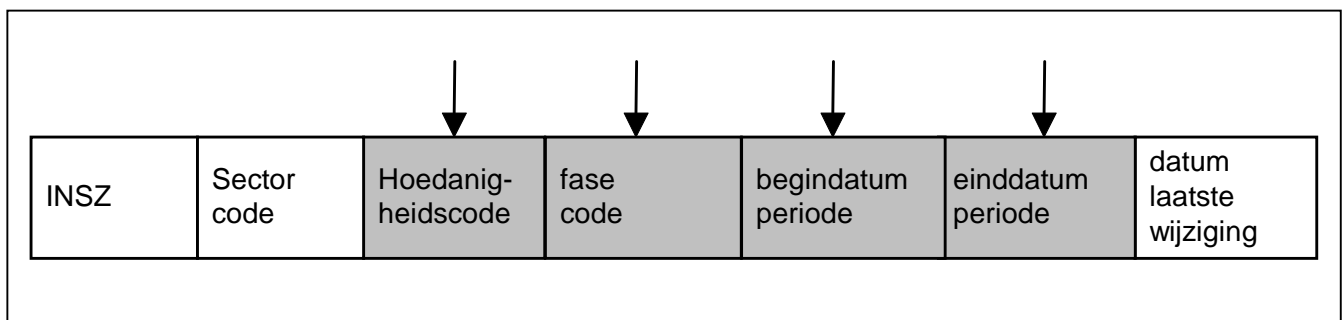

4° Nadere gegevens m.b.t. de eigenlijke bewerking

4.1. Nut van de aanvraag tot bijwerking :

De bijwerking van het personenrepertorium heeft tot doel een lijn te annuleren of één of meerdere elementen ervan te wijzigen.

Laten we deze 2 mogelijkheden snel overlopen.

4.1.1. De annulering van een lijn (hoedanigheidscode "903" in "er moet")

Een lijn kan na de annulering ervan niet meer **worden gebruikt**.

4.1.2. De wijziging van één of meerdere elementen van een lijn:

Door wijziging van een lijn wordt de aanpassing van één of meerdere elementen bedoeld :

- de hoedanigheidscode,
- de fasecode,
- de begindatum periode,
- de einddatum periode.

4.1.3. Bijzonder geval - noodzaak om het INSZ te integreren met 2 verschillende codes hoedanigheid/fase en/of 2 onderscheiden periodes

- Aan de hand van procedure 607M kan in geen geval een lijn worden aangemaakt.
- Wanneer echter blijkt dat een INSZ met 2 of meerdere codes hoedanigheid en/of fase en/of niet op elkaar volgende periodes moet voorkomen in het repertorium, moet het repertorium 2 of meerdere lijnen bevatten.
- De volgende gevallen zijn aldus mogelijk :
 - Aanvankelijk was er geen lijn in het repertorium; de instelling integreert het INSZ dus 2 of meerdere keren.
 - Aanvankelijk bevatte het repertorium één enkele lijn, de instelling wijzigt de bestaande lijn aan de hand van formulier U607.

4.2. Juiste betekenis van de bijwerking :

4.2.1. Samenvattende tabel met mogelijke combinaties voor hoedanigheidscodes

ER MOET ⇒ <i>gegevensgedeelte</i>	ER IS => prefix		
	000 : definitieve inschrijving	001-900 zie definitie hoedanigheids- code	902 voorlopige inschrijving
000 : definitieve inschrijving			
001-900	ja	ja	ja
902			
903	ja	ja	ja

4.2.2. Commentaar

Vershil tussen de gegevens "er is" en "er moet":

- gegevens "er is"
 - gegevens die in het repertorium aanwezig waren vóór de aanvraag,
 - deze gegevens dienen als referentie om de ad hoc lijn te kunnen terugvinden in het personenrepertorium. De weerhouden lijn uit het personenrepertorium kan dus 'ruimer' zijn dan de gespecificeerde periode in 'er is'.
 - ze bevinden zich in het gedeelte repertorium van de prefix.

- gegevens "er moet"
 - beschrijving van de lijn waardoor men de bestaande lijn zou willen vervangen,
 - deze gegevens bevinden zich in het gegevensgedeelte van het record.

Waarde van de verschillende gebruikte hoedanigheidscodes:

<i>≠ waarden</i>	<i>betekenis</i>
000 tot 900	000 = Definitieve inschrijving. Resultaat van een definitieve inschrijving (604A) of van een integratie 605A of I605. 001 tot 900 = Code die de dossiers aanduidt met specificatie van de periode. De betekenis hangt af van de sector.
902	Voorlopige inschrijving
903	Aanvraag tot annulering

Algemeen commentaar:

➤ **Repertoriumgedeelte van de prefix**

- In het repertoriumgedeelte van de prefix-voorlegging mogen de instellingen slechts één van de volgende waarden inbrengen :
 - van "000" tot "900",
 - 902.
- Behalve de veiligheidscontroles en de bekrachting van de meegedeelde gegevens op het niveau van de syntax, wordt een vraag aanvaard, voor zover de aanvragende instelling een lijn van het personenrepertorium identificeert aan de hand van het INSZ, de hoedanigheidscode, de code fase en de begindatum (eventueel de datum van de dag) van de prefix- voorlegging (begindatum of datum van de dag).
- Indien de waarde "903" in het repertoriumgedeelte van de prefix wordt ingegeven (er is), wordt de voorlegging definitief geweigerd. Deze hoedanigheidscode duidt immers een lijn aan die niet meer kan worden geraadpleegd in het repertorium.
- Wanneer de hoedanigheidscode een waarde heeft tussen de "001" en de "900" moet de periode "repertorium" van de prefix gelijk zijn aan of verrat liggen in de periode "dossier" van het personenrepertorium.


➤ **Gegevensgedeelte**

- In het gegevensgedeelte zijn enkel de volgende waarden mogelijk voor de code hoedanigheid:
 - van « **001** » tot « 900 » (aan de hand van de 607M is het **niet** mogelijk om van een voorlopige inschrijving « 902 » over te gaan naar een definitieve inschrijving «hoedanigheidscode 000»),
 - 903 (voor de annulering van een lijn)

Opmerking:


De zone 'code inschrijving' is een restant uit het verleden die niet meer significant is.

➤ **Relatie prefixgedeelte (er is) – gegevensgedeelte (er moet)**

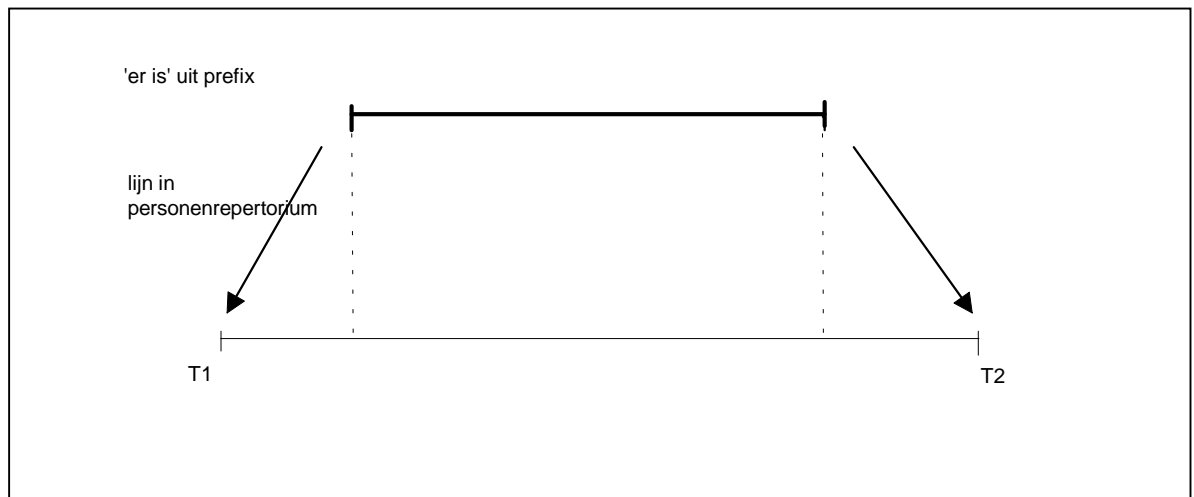

De periode 'er is' uit de prefix is volledig vervat in de lijn in personenrepertorium en de lijn uit het personenrepertorium wordt weerhouden. Op die corresponderende begindatum T1, einddatum T2 wordt het gegevensgedeelte toegepast :

- ➔ bij een annulatie wordt de volledige lijn van T1 tot en met T2 geschrapt
- ➔ bij een aanpassing van begindatum naar TA wordt T1 gewijzigd in TA, bij een aanpassing van einddatum naar TB wordt T2 gewijzigd in TB
- ➔ eens de lijn uit het personenrepertorium is bepaald op basis van 'er is' uit de prefix, wordt met de periode-repertorium die 'er is' vastlegt niet meer gewerkt :

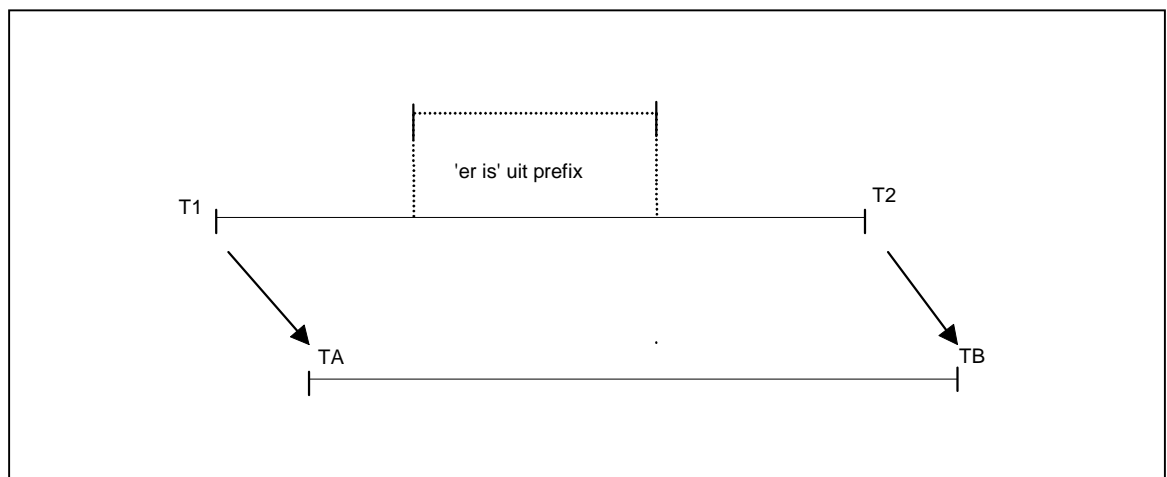

5° Lay-out van de overgemaakte records 607M

5.1. Opmerking i.v.m. de gebruikte codering

M → verplichte zone

- C → facultatieve zone
- "-" → blanco zone
Zelfs indien deze zone door de instelling wordt ingevuld, houdt de KSZ geen rekening met de ingegeven waarde.
- "~~bb~~" -> zone die in geen geval mag worden ingevuld op gevaar af van regelrechte verwerping van de voorlegging

5.2 Record 607M - voorlegging

Gedeelte netwerk					
Constance	X25M of U62N	M	4 a.n. pos.	1	4
Versie prefix	A1	M	2 n. pos.	5	6
Sector	Zie codes op website	M	3 n. pos.	7	9
Soort instelling	Zie codes op website	M	3 a. n. pos.	10	12
Interne referentie sector	Code eigen aan afzender	M	15 a. n. pos.	13	27
User Id.	INSZ van gebruiker	M	11 n. pos.	28	38
Soort vraag	O (letter) Ø (nul) U	M	3 a. n. pos.	39	41
INSZ	INSZ van sociaal verzekerde	M	11 a.n. pos.	42	52
Gedeelte Formulier					
Formulier	607 M	M	4 a.n. pos.	53	56
Variante	-	-	4 a.n. pos.	57	60
Gedeelte bericht	-	-	5 a.n. pos.	61	65
Identificatie toepassing	-	-	8 a.n. pos.	66	73
Interne referentie antwoorder	-	bbb	15 a. n. pos.	74	88
Datum versturen vraag	JJMMDDuumm	M	10 a.n. pos.	89	98
Responstijd	M Ø 3	M	3 a.n. pos.	99	101
Actie timeout	S, M of blanco	C	1 a.n. pos.	102	102
Slagen stroom	Ø of blanco	C	1 a.n. pos.	103	103
Gedeelte repertorium					
Hoedanigheidscode			3 a.n. pos.	104	106
Fase			2 a.n. pos.	107	108
Begindatum repertorium			8 a.n. pos.	109	116
Einddatum repertorium			8 a.n. pos.	117	124
Begin bericht		-	8 a.n. pos.	125	132
Einde bericht		-	8 a.n. pos.	133	140
Meedelende sector		-	3 a.n. pos.	141	143
Meedelende type instelling		-	3 a.n. pos.	144	146
Gedeelte gegevens					
Code inschrijving (nieuw)		-	2 a.n. pos.	147	148
Code hoedanigheid (nieuw)			3 a.n. pos.	149	151
Fase (nieuw)			2 a.n. pos.	152	153
Begindatum repertorium (nieuw)			8 a.n. pos.	154	161
Einddatum repertorium (nieuw)			8 a.n. pos.	162	169

5.3. Record 607M - antwoord

Gedeelte netwerk					
	Returncode netwerk	M	4 a.n. pos.	1	4
	Versie prefix	M	2 n. pos.	5	6
	Sector	M	3 n. pos.	7	9
	Soort instelling	M	3 a. n. pos.	10	12
	Interne referentie sector	M	15 a. n pos.	13	27
	User Id.	M	11 n. pos.	28	38
	Soort vraag	M	3 a. n. pos.	39	41
	INSZ	M	11 a. n. pos.	42	52
	Returncode toepassing	M	6 a.n. pos.	53	58
Gedeelte Formulier					
	Formulier	M	4 a.n. pos.	59	62
	Variante	-	4 a.n. pos.	63	66
	Gedeelte bericht	-	5 a.n. pos.	67	71
Gedeelte beheer antwoord					
	Identificatie toepassing	-	8 a.n. pos.	72	79
	Interne referentie antwoorder	bbb	15 a. n. pos.	80	94
	Datum versturen vraag	M	10 a.n. pos.	95	104
	Datum versturen antwoord	M	10 a.n. pos.	105	114
	Slagen stroom	M	1 a.n. pos.	115	115
Gedeelte repertorium					
	Hoedanigheidscode	cfr 5.4.	3 a.n. pos.	116	118
	Fase		2 a.n. pos.	119	120
	Begindatum repertorium		8 a.n. pos.	121	128
	Einddatum repertorium		8 a.n. pos.	129	136
	Begin bericht	-	8 a.n. pos.	137	144
	Einde bericht	-	8 a.n. pos.	145	152
	Meedelende sector	-	3 a.n. pos.	153	155
	Meedelende type instelling	-	3 a.n. pos.	156	158
Gedeelte gegevens					
	Code inschrijving (nieuw)	-	2 a.n. pos.	159	160
	Hoedanigheidscode (nieuw)	cfr 5.5.	3 a.n. pos.	161	163
	Fase (nieuw)		2 a.n. pos.	164	165
	Begindatum repertorium (nieuw)		8 a.n. pos.	166	173
	Einddatum repertorium (nieuw)		8 a.n. pos.	174	181

5.4. Nadere bepaling van de waarde die aan bepaalde zones van het repertoriumgedeelte van de prefix wordt toegekend:

In de voorlegging (annulering of wijziging):

Hoedanigheidscode	M
Fasecode	M
Begindatum repertorium	M
Einddatum repertorium	C

➤ Codes hoedanigheid/fase:

- die van de lijn "er is"
- bij gebrek aan fasecode, "00" inbrengen

➤ Begindatum repertorium :

Ingeval het een lijn betreft met hoedanigheidscode verschillend van 0 en verschillende van 902, de begindatum zoals gekend in de lijn van het dossier overnemen.

In het andere geval: datum van de dag.

De toepassing gaat hoe dan ook de ingebrachte datum vergelijken met de einddatum vermeld in de lijn van het repertorium vóór de bewerking.

Zo aanvaardt de toepassing de ingegeven datum enkel wanneer de einddatum in het repertorium recenter of blanco is.

bv.: ingegeven begindatum (= datum van de dag) : 19950227

einddatum repertorium in repertorium :

01/04/96 OK, deze datum is recenter dan de datum van de dag,

- OK, de datum van de dag wordt steeds aanvaard,

01/01/95 weigering, deze datum gaat de datum van de dag vooraf.

➤ Einddatum repertorium :

- die van de lijn "er is",
- indien de lijn "er is" geen einddatum bevat => blanco
- indien de bestaande lijn een einddatum bevat, **moet** de instelling een datum "einde repertorium" ingeven in de prefix van de voorlegging. Is dit niet het geval, dan wordt de voorlegging geweigerd.
→ bij twijfel over de einddatum, brengt de instelling best een datum in die identiek is aan de begindatum repertorium.

In een antwoord (annulering + wijziging):

= weergave van de voorlegging

5.5. Nadere bepaling van de waarde die aan bepaalde zones van het gegevensgedeelte wordt toegekend:

In de voorlegging met het oog op een annulering:

Hoedanigheidscode	M -> 903
Fasecode	-
Begindatum repertorium	-
Einddatum repertorium	-

De instelling moet enkel laten weten dat ze van plan is een lijn van het personenrepertorium te annuleren.

Hiertoe vult ze slechts één enkele zone in, de hoedanigheidscode, en dit steeds aan de hand van de waarde "903".

In de voorlegging met het oog op een wijziging:

Hoedanigheidscode	M
Fasecode	M
Begindatum repertorium	M
Einddatum repertorium	C

➤ Codes hoedanigheid/fase:

- gewenste hoedanigheidscode tussen 001 en 900
- de overgang van een voorlopige inschrijving (hoedanigheidscode 902) naar een definitieve inschrijving met hoedanigheidscode "000" geschiedt verplichtend aan de hand van het IT604A of via I605.
- bij gebrek aan fasecode "00" inbrengen

➤ Begindatum repertorium:

- nieuwe begindatum van het dossier van de instelling

➤ Einddatum repertorium:

- eventueel einddatum van het dossier van de instelling

In een antwoord (annulering of wijziging):

= weergave van de voorlegging

6° Meest voorkomende returncodes

De documentatie **Returncodes op de KSZ-Website** vermeldt alle mogelijke returncodes. Zoals daar uitgelegd wordt, moet men onderscheid maken tussen netwerkreturncodes en toepassingsreturncodes. De meest frequent voorkomende toepassingsreturncodes bij formulier 607M zijn de volgende :

<i>ER IS / ER MOET</i>	<i>Returncode</i>	<i>Weerslag op de verwerking</i>	<i>Code Slaging-stroom</i>	<i>Betekenis van de returncode</i>
ER IS	000000	toestand OK	A	
	901008	Verwerpingen	E	(pfx) - Veiligheid (sect. + IT + userid)
	901010			(pfx) - INSZ ongeldige structuur (= blanco, 0)
	901011			(pfx) - INSZ ongeldige check digit
	901040	Verwerping	E	Rijksnummer onbekend in Rijksregister
	901070	Verwerpingen	E	Bisnummer onbekend in Bisregister
	901074			Ternummer onbekend in Terregister
	901076			Ternr geïntegreerd andere instelling (REPERTORIUM)
	901080	Vervang. van het INSZ	E	Bisnr. vervangen door nieuw Rijksnr.
	901081			Bisnr. vervangen door nieuw Bisnr.
	901082			Rijksnr. vervangen door nieuw Rijksnr.
	901083	Verwerpingen	E	Ternr. vervangen door nieuw Rijksnr.
	901084			Ternr. vervangen door nieuw Bisnr.
	901085			Ternr. vervangen door nieuw Ternr.
	901086	Verwerpingen	E	(pfx)- INSZ onbekend in de Registers
	901900			(pfx) - Sector + soort instelling
	901901			(pfx) - Soort vraag ongeldig (<>D0U of O0u)
	901902			(pfx) - IT ongeldig (<> 607M)
	901906			(pfx) - soort gebruikte periode onbekend in de toepassing
	901909			(pfx) - Versie prefix ongeldig (<> A1)
	902030			(pfx) - ongeldige structuur begindatum repertorium
	902035			(pfx) - ongeldige structuur einddatum repertorium
	902036			(pfx) - einddatum repertorium < begindatum repert.
	902040			(pfx) - Code sector onbekend
	902041			(pfx) - Hoedanigheidscode onbekend
	902042			(pfx) - Fasecode onbekend
	902043			fx) - hoedanigheidscode = 903 of = 999
	902044			(pfx) - hoedanigheidsc. <=> data (hoedanigheidsc.)
	902053			te wijzigen lijn "er is" onbestaand in personenrepert.

(opmerking: de zone slaging-stroom wordt niet steeds ingevuld in de antwoorden)

<i>ER IS / ER MOET</i>	<i>Returncode</i>	<i>Weerslag op de verwerking</i>	<i>Code Slaging- stroom</i>	<i>Betekenis van de returncode</i>
ER MOET	904030		E	Begindatum repertorium ongeldig
	904033			Begindatum repertorium ongeldig voor soort periode
	904035			Einddatum repertorium ongeldig
	904036			Begindatum repertorium > einddat. repert. "er moet"
	904037			Einddatum repertorium ongeldig voor soort periode
	904038			Ongeldige periode
	904040			Interne returncode KSZ (toepassing) , hoedanigheidscode gekend op KSZ verschillend dan die gekend bij instelling
	904041			Interne returncode KSZ, hoedanigheidscode gekend op KSZ verschillend dan die gekend bij instelling
	904042			Interne returncode KSZ, fasecode gekend op KSZ verschillend dan die gekend bij instelling
	904044			Te wijzigen inschrijving bestaat niet
	904045			Alfanumerieke fasecode

(Opmerking: de zone slaging-stroom wordt niet steeds ingevuld in de antwoorden)